

CAMINO

CAMINO

- Pulsantiera elettronica a 4 vel.
- Illuminazione LED
- Aspirazione perimetrale
- Cornice inox
- Cappa inox, laccata o intonacata
- Inserto inox o laccato
- Motore da 850m³/h * (vedi retro scheda)
- Dimensioni (L / P / H in mm): da 900 a 2100 / 500 / 900
- Raccordo scarico aria Ø min. 120, max. 150 mm
- A richiesta carboni attivi per riciclo aria
- A richiesta anche su misura

63 dB



CAMINO

Versione laccata



CAMINO

Versione intonacata
con inserto laccato



CAMINO

Versione inox
con inserto laccato



CAMINO

Versione inox
con inserto inox



CAMINO

Dati tecnici

Illuminazione con faretti led 3200°k	N° 2 fino a 899 mm
Illuminazione con faretti led 3200°k	N° 3 da 900 a 1199 mm
Illuminazione con faretti led 3200°k	N° 4 da 1200 a 1799 mm
Illuminazione con faretti led 3200°k	N° 6 da 1800 a 2100 mm
Chiusura con magneti 20x3 e pannello in aisi 430/sb 7/10	N° 1 pannello 900-1349 mm
Chiusura con magneti 20x3 e pannello in aisi 430/sb 7/10	N° 2 pannelli 1350-2100 mm

Note e dimensioni d'ingombro


Vista da sotto

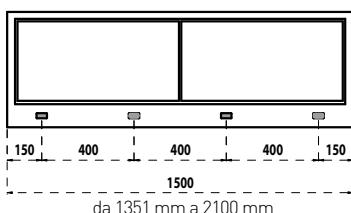



Vista frontale

Vista laterale

A richiesta
kit filtro carbone




Area nella quale deve
essere posizionato lo
scarico 120-150 mm

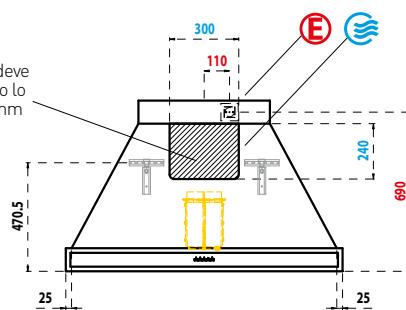



* a richiesta
inserto laterale

Vista da sopra




 Zona consigliata
per collocamento
evacuazione vapori cappa

 Posizione consigliata allacciamento
elettrico (Presa di tipo Schuko)



Distanza min. **750 mm**



Prestazioni motore

* Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW	43	52,4	59,1	69,5
Portata aria libera (M ³ /h)	295	460	600	835
Pressione massima (Pa)	240	380	480	540
Potenza (W)	100	123	160	250
Uscita aria (Ø mm)	150	150	150	150