

LINE

LINE

- Pulsantiera elettronica a 4 vel.
- Illuminazione LED
- Filtri estraibili in acciaio inox
- Aspirazione perimetrale
- Cappa e Camino inox
- Camino telescopico
- Inserto inox o laccato
- Motore da 850m³/h * (vedi retro scheda)
- Dimensioni (L / P / H in mm): da 900 a 2100 / 500 / da 580 a 1260
- Raccordo scarico aria Ø min. 120, max. 150 mm
- A richiesta carboni attivi per riciclo aria
- A richiesta anche su misura



63 dB



LINE

Versione inox con inserto laccato



LINE

Versione inox


LINE

Dati tecnici

Illuminazione con faretti led 3200°k	N° 2 fino a 899 mm
Illuminazione con faretti led 3200°k	N° 3 da 900 a 1199 mm
Illuminazione con faretti led 3200°k	N° 4 da 1200 a 1799 mm
Illuminazione con faretti led 3200°k	N° 6 da 1800 a 2100 mm
Chiusura con magneti 20x3 e pannello in aisi 430/sb 7/10	N° 1 pannello 900-1349 mm
Chiusura con magneti 20x3 e pannello in aisi 430/sb 7/10	N° 2 pannelli 1350-2100 mm


Note e dimensioni d'ingombro

Vista da sotto

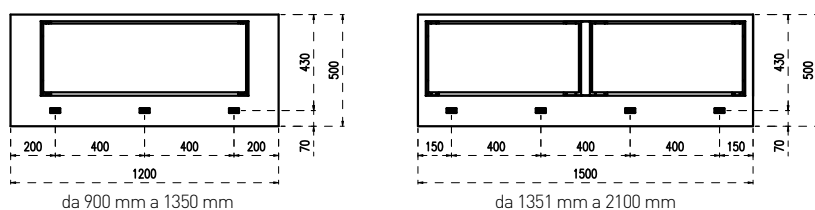


Vista frontale

Vista laterale

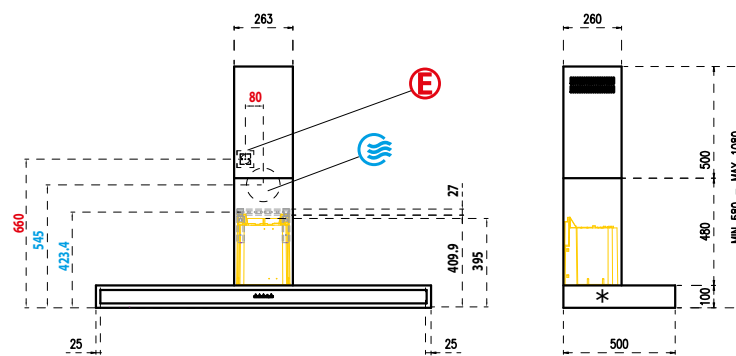

* a richiesta
inserto laterale

Vista da sopra

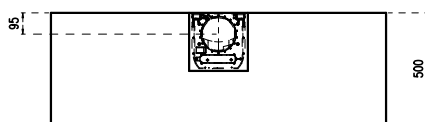

 Altezza minima foro di
evacuazione vapori cappa

 Posizione consigliata allacciamento
elettrico (Presa di tipo Schuko)



Prestazioni motore

* Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW	43	52,4	59,1	69,5
Portata aria libera (M³/h)	295	460	600	835
Pressione massima (Pa)	240	380	480	540
Potenza (W)	100	123	160	250
Uscita aria (Ø mm)	150	150	150	150

