

SKY

SKY

- Pulsantiera elettronica a 4 vel.
- Telecomando
- Illuminazione LED
- Filtri estraibili in acciaio inox
- Aspirazione perimetrale
- Cappa inox
- Motore da 800m³/h * (vedi retro scheda)
- Dimensioni (L / P / H in mm): 900 -1200 - 1500 - 1800 / 600 / 280
- A richiesta carboni attivi per riciclo aria
- Raccordo scarico aria Ø min. 120, max. 150 mm
(montaggio a soffitto)

63 dB



SKY
Versione inox


SKY

Dati tecnici



Illuminazione con faretti led 3200°k	Nº 6 da 900 a 1349 mm
Illuminazione con faretti led 3200°k	Nº 8 da 1350 a 1800 mm
Chiusura con magneti 20x3 e pannello in aisi 430/sb 7/10	Nº 1 pannello da 900 a 1349 mm
Chiusura con magneti 20x3 e pannello in aisi 430/sb 7/10	Nº 2 pannelli da 1350 a 1800 mm

Note e dimensioni d'ingombro


Vista da sotto




Vista frontale

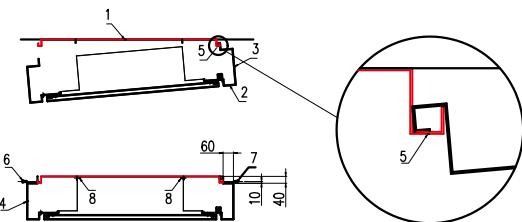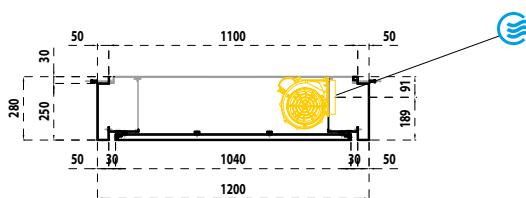

Vista laterale



Vista da sopra

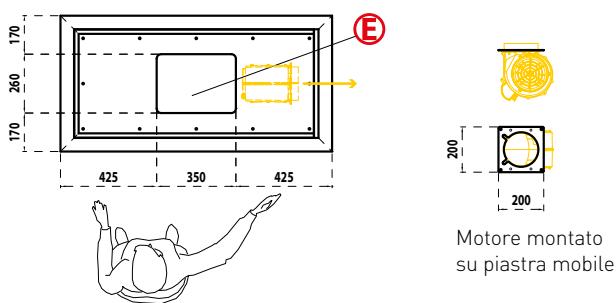

Motore montato
su piastra mobile

 Modello con motore a riciclo con carboni attivi.
Versione per sfiato esterno a richiesta.

 Posizione consigliata allacciamento
elettrico (Presa di tipo Schuko)

Prestazioni motore

* Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW	43	52,4	59,1	69,5
Portata aria libera (M ³ /h)	295	460	600	835
Pressione massima (Pa)	240	380	480	540
Potenza (W)	100	123	160	250
Uscita aria (Ø mm)	150	150	150	150

Installazione a soffitto
cappa filtrante

