
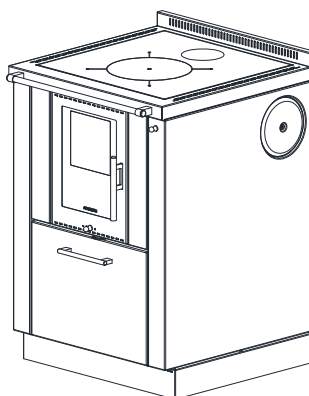

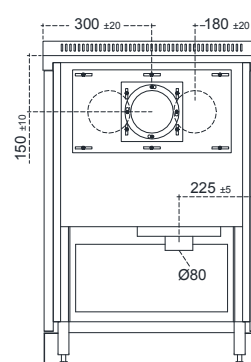
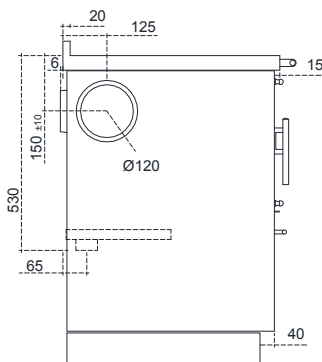


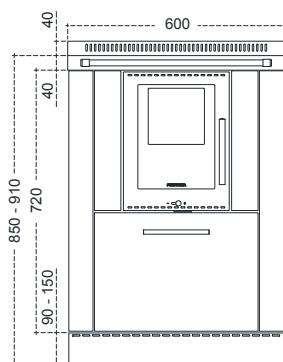

Technische Merkmale / Dati tecnici / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Brennstoff / combustibile / Fuel / Combustible	Holz / Legna / Wood / Bois
Gesamtwärmeleistung / Potenza termica / Thermal power / Puissance thermique	KW 6 / Kcal 5160
Wirkungsgrad / Rendimento / Yield / Rendement	72 %
Kaminanschluss / Diametro uscita fumi / Smoke outlet / Diamètre sortie de fumées	Ø 12 cm
Mindest Kaminzug / Tiraggio minimo / Minimum draught / Tirage minimal	11 Pa / 0,11 mbar
Abgastemperatur / Temperatura uscita fumi / Temperature of exhaust smoke / Température des fumées en sortie	320 °C
Abgasmassenstrom / Massa fumi / Mass of smoke / Masse des fumée	8,3 g/s
CO bei 13%O² / CO al 13 % / CO at 13%O ² / CO à 13 % O ²	0,07 %
Gewicht / Peso / Weight / Poids	140 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten / possibili uscite del camino / possible flue outlets / possibles sorties de la cheminée	8
Prüf.-Nr. / Rapporto di test / Test report / Rapport du test	IMQ CPD-11-025
VKF AEA – Nr.:	16684

Abmessungen / Misure / Measurements / Mesures

Feuertür - Öffnung / Bocca focolare / Firebox door / Orifice foyer	20 x 16,5 cm
Feuerraummasse / Dimensione focolare / Fire box dimension / Dimension du foyer	21 x 31 - h 22 cm
Schubladenmasse / Dimensione cassetto / drawer dimensions / dimension du tiroir	41,5 x 43,5 - h 18,5 cm
Backrohrmasse / Forno / Oven / Four	-
Kochflächenmasse / Piano cottura / Hob / Table de cuisson	50 x 50 cm
Anschluss für externe Verbrennungsluft / Presa d'aria esterna / External air intake / Prise d'air externe	Ø 8 cm

Bemerkungen / Note / Note / Notes

- Das Gerät ist eine Zeitbrandfeuerstätte / Apparecchio a combustione intermittente / Intermittent combustion unit / Appareil à combustion intermittente.

* Die Werte können je nach Art und Größe des verwendeten Brennstoffs schwanken / Dati che possono variare a seconda del tipo di combustibile usato / Data that may vary depending on the type of fuel used / Données pouvant varier selon le type et la dimension du combustible utilisé.